

AL-KO

QUALITY FOR LIFE

Member of **DEXKO**
GLOBAL

CHASSIS VOOR TINY HOUSES MET EU-CONFORMITEITSVERKLARING (COC)



CHASSIS VOOR TINY HOUSES

Het fundament voor uw mobiele woning

Mobiel. Buigzaam. Modulair.

Leefconcepten in transitie vragen ook om nieuwe woonideeën. Wij bieden het stabiele fundament voor wonen op wielen. Intelligente vervaardigingsconcepten en jarenlange ervaring in de vervaardiging van hoogwaardige chassis-onderdelen voor aanhangers garanderen een bijzonder goede kwaliteit en duurzaamheid.

MODULAIR CHASSISCONCEPT

De modulaire chassisopbouw maakt verschillende opbouwlengtes en individuele opbouw mogelijk.

GEÏNTEGREERDE VERLICHTING

De verlichting is al in ons chassis geïntegreerd.



GEPATENTEERDE VERBINDING

De vormvaste schroefverbindingen met scheernokken zorgen voor perfecte verbindingen op het chassis. In het bereik van de padmaat-opervlakken van de opbouw worden platte ronde schroeven gebruikt, zodat slechts een geringe storende contour ontstaat.

STEUNEN VOOR ZWARE LAST

Het chassis is met precies afgestemde steunen uitgerust. Optioneel kunnen op de voorbereide opnamepunten verdere AL-KO ondersteuningssystemen worden gebruikt.

CoC

CoC-documenten (Certificate of Conformity) zijn „EU-conformiteitsverklaringen“.

Deze documenten moeten bij elk voertuig worden gevoegd dat aan het goedgekeurde type voldoet en worden bij aankoop verstrekt. Ze dienen als bewijs

dat het Tiny House-chassis voldoet aan de EU-normen en een EU-typegoedkeuring heeft ontvangen. Het CoC-document bevat alle technische kenmerken en gegevens van het voertuig die nodig zijn voor de registratie, zoals afmetingen, gewichten, bandenmaat en onderdelen (oplooprem, koppeling, enz.).

MEERDERE KEREN GETEST

AL-KO chassis ondergaan op onze testafdeling een meerfasig testproces. Daarbij worden chassisproeven uitgevoerd op kasseien, gerepareerde asfaltwegen en wegen met kuilen. De testlengte komt overeen met 100.000 km Midden-Europese wegen.

LANGE LEVENSDUUR

De thermisch verzinkte chassis-componenten bieden betrouwbare corrosiebescherming.



AL-KO diepladerchassis 3,5 t (2-assig)

AL-KO hoogladerchassis 3,5 t (3-assig)

VOORGESPANNEN CHASSIS

Geringere tordering en geringere tot geen doorbuiging

COC

Certificate of Conformity
EU-conformiteitscertificaat voor geassembleerde seriechassis is beschikbaar.



MAATNAUWKEURIGHEID

Door de hoge maatnauwkeurigheid van het chassis en het vooraf bepaalde gatenspatroon in de framedelen kan de opbouw nauwkeurig worden geprefabriceerd en gemonteerd.

VERSCHUIFBARE ASMODULE

Bij onze aanhangers met open laadbak is voor het achteraf verstellen van de verticale belasting op het koppelpunt de asmodule verschuifbaar gerealiseerd en kan in een patroon van 40 mm worden verschoven.

AL-KO hoogladerchassis 3,5 t (2-assig)

Door het CoC is AL-KO officieel erkend als fabrikant van **gemonteerde** Tiny House-chassis, die na levering onmiddellijk kunnen worden geregistreerd.

Het CoC is uitsluitend mogelijk voor gemonteerde standaardchassis vanaf de fabriek en niet voor ongemonteerde chassis.

Het CoC vereenvoudigt de toelating, met name wanneer het voertuig in een ander EU-land moet worden geregistreerd.

LET OP:

Voor landen buiten de EU verzoeken wij u vriendelijk om een afzonderlijke aanvraag in te dienen.

CoC

TECHNISCHE GEGEVENS & VARIANTEN


Hoogladerchassis 2-assig

Leveringsomvang:

- | Steunen voor zware last
- | Slinger los
- | Spatborden
- | Verlichting
- | Volautomatisch neuswiel
- | Banden: 195/50 R13C
- | Oplooprem Profi V
- | Kogelkoppeling
- | Wielkeggen

Leveringsconditie:

- | volledig gemonteerd
- | incl. COC-documenten voor seriechassis (zie tabel)

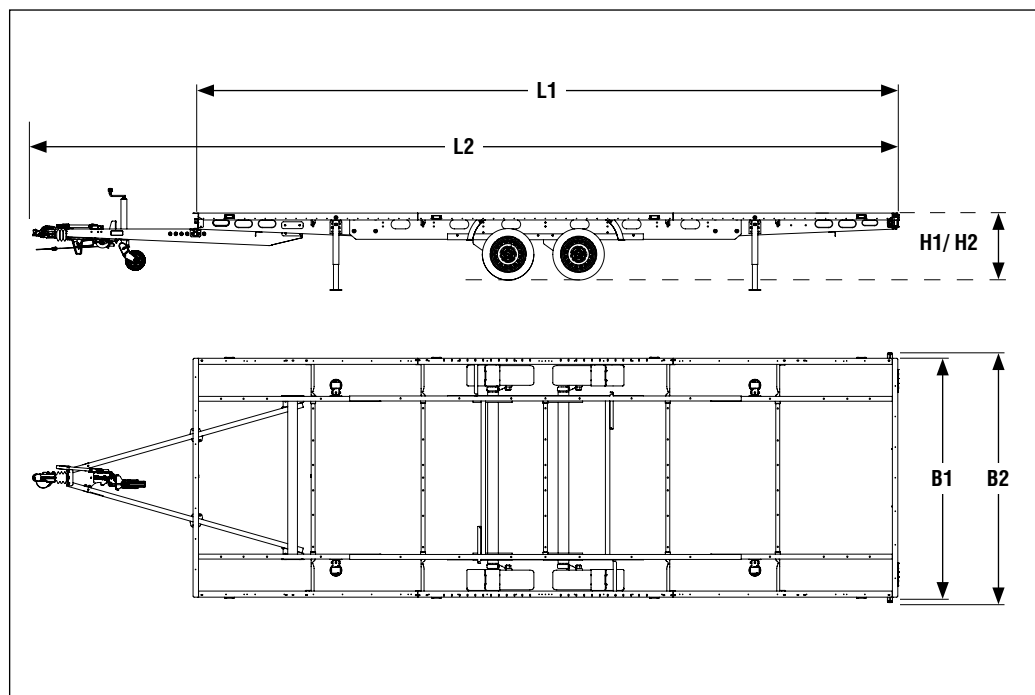

Aseenheid verschuifbaar: **2-assig** voor ca. 220 mm / achter ca. 580 mm

AL-KO hoogladerchassis 3,5 t (2-assig)

Materiaalnummer	L1 Laadlengte [mm]	L2 Totale lengte [mm]	B1 Laadbreedte [mm]	B2 Totale breedte [mm]	H1 Laadhoogte bovenrand chassis onbelast ca. [mm]	H2 Laadhoogte bovenrand chassis belast ca. [mm]	Laad- vermogen ca. [kg]	Gewicht Chassis kpl. ca. [kg]	Assen
1707375	5.400	7.008	2.440	2.550	684	634	2.885	615	2
1707376	6.000	7.608	2.440	2.550	684	634	2.845	655	2
1707377	6.600	8.208	2.440	2.550	684	634	2.825	675	2
1707378	7.200	8.808	2.440	2.550	684	634	2.815	685	2
1707379	7.800	9.408	2.440	2.550	684	634	2.780	720	2
1707713	8.400	10.008	2.440	2.550	684	634	2.765	735	2


Hoogladerchassis 3-assig

Leveringsomvang:

- | Steunen voor zware last
- | Slinger los
- | Spatborden
- | Verlichting
- | Volautomatisch neuswiel
- | Banden: 195/55 R10C
- | Oplooprem Profi V
- | Kogelkoppeling
- | Wielkeggen

Leveringsconditie:

- | volledig gemonteerd
- | incl. COC-documenten voor seriechassis (zie tabel)

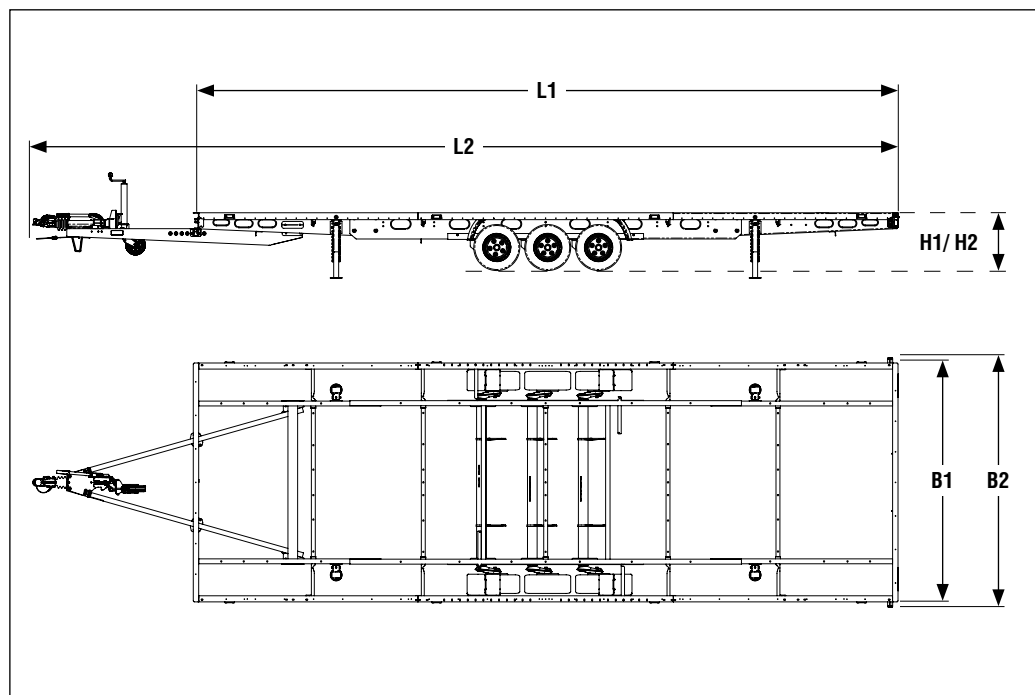

Aseenheid verschuifbaar: **3-assig** voor ca. 200 mm / achter ca. 440 mm

AL-KO hoogladerchassis 3,5 t (3-assig)

Materiaalnummer	L1 Laadlengte [mm]	L2 Totale lengte [mm]	B1 Laadbreedte [mm]	B2 Totale breedte [mm]	H1 Laadhoogte bovenrand chassis onbelast ca. [mm]	H2 Laadhoogte bovenrand chassis belast ca. [mm]	Laad- vermogen ca. [kg]	Gewicht Chassis kpl. ca. [kg]	Assen
1707380	5.400	7.012	2.440	2.550	590	540	2.825	675	3
1707381	6.000	7.612	2.440	2.550	590	540	2.815	685	3
1707382	6.600	8.212	2.440	2.550	590	540	2.795	705	3
1707383	7.200	8.812	2.440	2.550	590	540	2.780	720	3
1707384	7.800	9.412	2.440	2.550	590	540	2.760	740	3
1707714	8.400	10.012	2.440	2.550	590	540	2.740	760	3

TECHNISCHE GEGEVENS & VARIANTEN


Dieplader chassis 2-assig

Leveringsomvang:

- | Steunen voor zware last
- | Slinger los
- | Spatborden
- | Verlichting
- | Volautomatisch neuswiel
- | Banden: 195/50 R13C
- | Oploprem Profi V
- | Kogelkoppeling
- | Wielkeggen

Leveringsconditie:

- | volledig gemonteerd
- | incl. COC-documenten voor seriechassis (zie tabel)

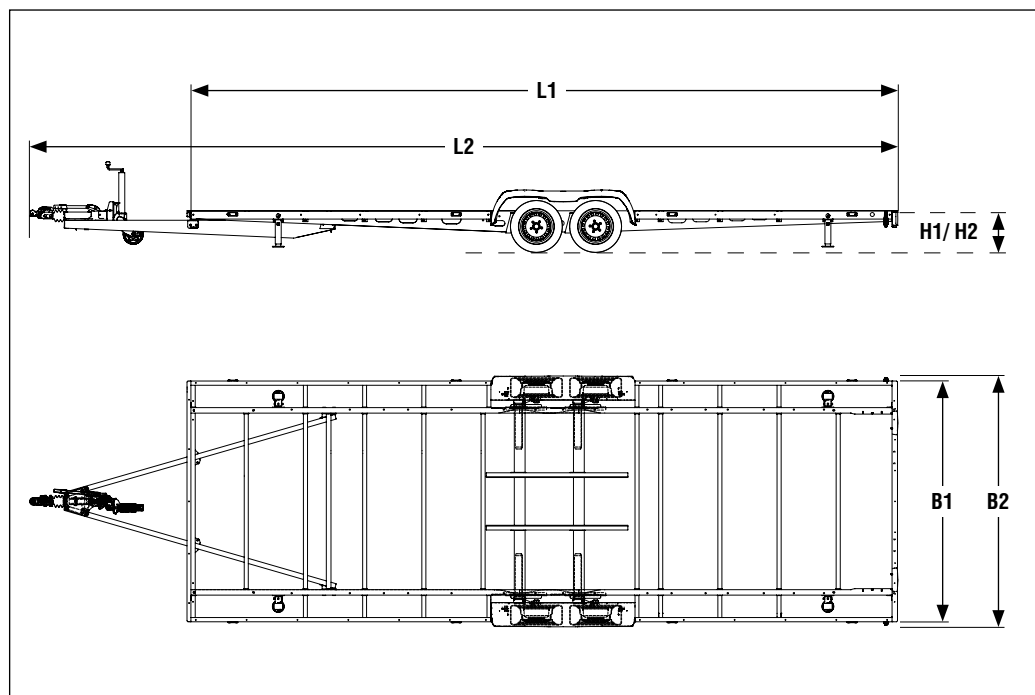

AL-KO diepladerchassis 3.5 t

Materiaal-nummer	L1 Laadlengte [mm]	L2 Totale lengte [mm]	B1 Laadbreedte [mm]	B2 Totale breedte [mm]	H1 Laadhoogte bovenrand chassis onbelast ca. [mm]	H2 Laadhoogte bovenrand chassis belast ca. [mm]	Laad- vermogen ca. [kg]	Gewicht Chassis kpl. ca. [kg]	Assen
1707539	5.400	6.952	2.440	2.550	471	421	2.905	595	2
1707540	6.000	7.552	2.440	2.550	471	421	2.885	615	2
1707450	6.600	8.152	2.440	2.550	471	421	2.865	635	2
1707533	7.200	8.752	2.440	2.550	471	421	2.845	655	2
1707541	7.800	9.352	2.440	2.550	471	421	2.825	675	2
1708106	8.400	9.952	2.440	2.550	471	421	2.805	695	2

AL-KO VEHICLE TECHNOLOGY GROUP

QUALITY FOR LIFE



AL-KO Vehicle Technology Group is een snel groeiende wereldwijde technologiegroep en een business unit binnen DexKo Global. Met hoogwaardige onderstel- en ophangingscomponenten voor aanhangers, recreatievoertuigen, bedrijfswagens en bouw- en landbouwvoertuigen biedt het bedrijf het beste op het gebied van functionaliteit en comfort en brengt innovaties die een grotere rijveiligheid garanderen.

De onderneming die in 1931 werd opgericht, heeft vandaag meer dan 3.000 medewerkers op meer dan 40 vestigingen over de hele wereld. DexKo Global Inc. is een van 's werelds toonaangevende fabrikanten van hoogwaardige ondersteltechniek, chassis-bouwgroepen, accessoires en hydraulische remonderdelen. DexKo Global werd in 2016 opgericht door de fusie van Dexter en AL-KO voertuigtechniek.

Member of **DEXKO**
G L O B A L



www.alko-tech.com

Member of **DEXKO**
G L O B A L

499886 A – 09/2025

Wijzigingen in het belang van de technische vooruitgang zijn voorbehouden.
Aansprakelijkheid voor vergissingen en drukfouten uitgesloten.